


Оптический приёмо-передающий SFP+ модуль OPT-10D6L120

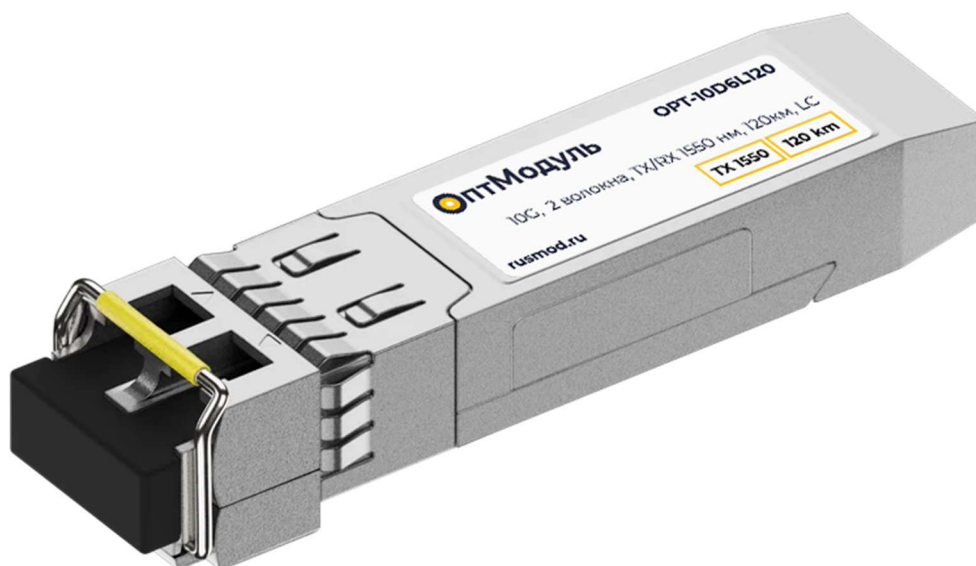

ОПИСАНИЕ

OPT-10D6L120 - компактный оптический приёмо-передатчик форм-фактора SFP+ (Small Form-factor Pluggable) с поддержкой «горячей» замены. Приемо-передающий SFP модуль OPT-10D6L120 предназначен для соединения сетевых устройств на скорости до 11.3 Гбит/с по двум оптическим волокнам. Модуль обеспечивает поддержку протоколов:

- 10GBASE-LR 10,3Gb/s;
- 10GBASE-LW 9,95Gb/s;
- 10G Fiber Channel;
- SFP+ MSA SFF-8431;
- SFF-8472;
- RoHS.

Максимальная дальность связи 120 км по одномодовому волокну 9/125 мкм (G.652). Приём-передача ведутся по двум отдельным оптическим волокнам на длине волны 1550 нм.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- поддержка скорости передачи до 11.3 Гбит/с;
- 1550 нм EML-лазер и APD-приемник;
- максимальная дальность связи 120 км по одномодовому волокну G.652;
- поддержка функции цифрового контроля (DDM - Digital Diagnostic Monitoring);
- двойной разъём LC/ UPC;
- напряжение питания +3.3 В;
- поддержка функции "горячей" замены;
- соответствие стандартам SFP+ MSA SFF-8431, SFF-8472;
- диапазон рабочих температур: 0°C ~ +70°C.

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Параметр	Обозначение	Мин.	Тип.	Макс.	Ед. изм.	Примечание
Диапазон рабочих температур	T _{case}	0		70	°C	
Температура хранения	T _s	-40		85	°C	
Отн. влажность воздуха при эксплуатации	RH	5		95	%	

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Параметр	Обозначение	Мин.	Тип.	Макс.	Ед. изм.
Напряжение питания	V _{cc}	3.135	3.3	3.46	В
Ток потребления	I _{cc}		200	285	мА
Скорость передачи данных	BR	1,250	10.5	-	Гбит/с
Дальность передачи по одномодовому волокну	TD _{SMF}			120	км

ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Обозначение	Мин.	Тип.	Макс.	Ед. изм.
Передатчик					
Центральная длина волны	λ_c	1530	1550	1565	нм
Оптическая мощность	P_{out}	+2		+5	дБм
Оптическая мощность (выкл. лазера)	P_{off}			-30	дБм
Коэффициент гашения импульса	ER	8.2			дБ
Приемник					
Диапазон принимаемых длин волн	λ_{in}	1260		1620	нм
Чувствительность фотоприемника	P_{MIN}			-25	дБм
Уровень насыщения (Перегрузка)	P_{MAX}	-7			дБм
Обратные потери	ORL			-27	дБ


ФУНКЦИЯ ЦИФРОВОГО КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ МОДУЛЯ (DDM)

SFP+ модуль поддерживает функцию цифрового контроля параметров, которая позволяет в режиме реального времени контролировать:

- температуру модуля;
- ток смещения лазера;
- напряжение питания модуля;
- оптическую мощность передаваемого сигнала tx;
- оптическую мощность принимаемого сигнала rx;
- потерю оптического сигнала в волокне.

Функция обеспечивает контроль рабочих параметров модуля в пределах установленных пороговых значений.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

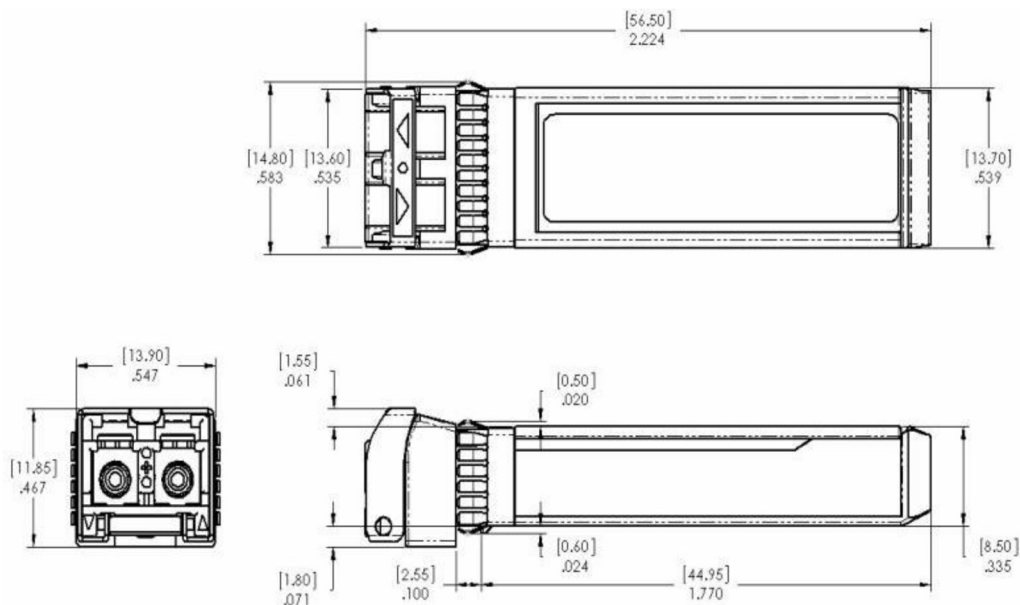

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наименование	Артикул
ОптМодуль, SFP+ модуль, 10G, 2 волокна, TX/RX 1550 нм, 120км, LC	OPT-10D6L120